1. Код

AT6CC-P2-B03-L

AT6CC	Серия
P2	Картридж для двухпоточного насоса (вторая секция от вала), для трехпоточного (третья секция от вала)
B03	Код секции (типоразмер)
L	Направление вращения: против часовой стрелке

Данный картридж взаимозаменяем с S24-10372-0 от Parker*

2. Технические характеристики:

Код секции (типоразмер)		**B03**
Рабочий объем	$см^3$/об	10.8
Максимальное давление	бар	280
Минимальная скорость вращения	об/мин	600
Максимальная скорость вращения	об/мин	2800
Объемный поток (при 1800 об/мин)	л/мин	19.4
Потребляемая мощность	кВт	11.5
Вес	кг	4.1

3. Габаритные и присоединительные размеры:

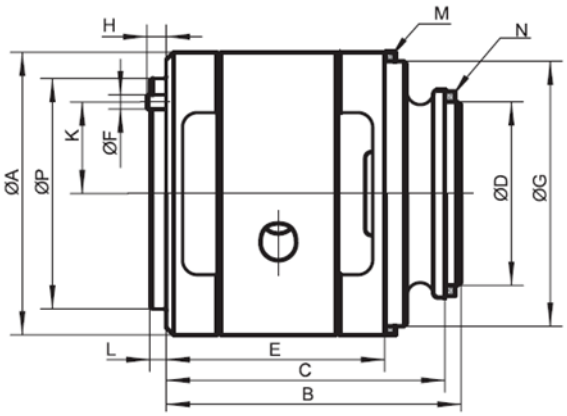

Ø скользящего подшипника	**ØA**	**B**	**C**	**ØD**	**E**	**ØF**	**ØG**	**H**	**K**	**M Уплотнение**	**N Уплотнение**	**ØP**	**L**
19.05	95.25	99.4	93.9	61.9	72.1	4.8	89.1	4.8	43.7	88.5X3.53	60X3.53	77.7	5.5

Параметры эвольвентного шлицевого зацепление				
Кол-во зубьев	**Модуль (pitch P/P_s)**	**Угол зацепления α**	**Большой диаметр**	**Малый диаметр**
28	40/80	45°	18.87	17.4