1. Код

AT6C-B08-R

AT6C	Серия
---	Картридж для однопоточного насоса
B08	Код секции (типоразмер)
R	Направление вращения: по часовой стрелке

Данный картридж взаимозаменяем с S14-97610-0, S24-30103-0 от Parker*

2. Технические характеристики:

Код секции (типоразмер)		B08
Рабочий объем	см³/об	26.4
Максимальное давление	бар	280
Минимальная скорость вращения	об/мин	600
Максимальная скорость вращения	об/мин	2800
Объемный поток (при 1800 об/мин)	л/мин	47,5
Потребляемая мощность	кВт	24,6
Вес	кг	4.1

3. Габаритные и присоединительные размеры:

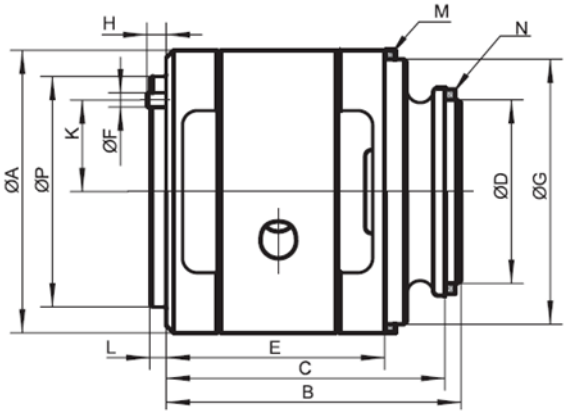

Ø скользящего подшипника	ØA	B	C	ØD	E	ØF	ØG	H	K	M Уплотнение	N Уплотнение	ØP	L
15.90	95.25	99.4	93.9	61.9	72.1	4.8	89.1	4.8	43.7	88.5X3.53	60X3.53	77.7	5.5

Параметры эвольвентного шлицевого зацепление				
Кол-во зубьев	**Модуль (pitch P/P_s)**	**Угол зацепления α**	**Большой диаметр**	**Малый диаметр**
28	40/80	45°	18.87	17.4