1. Код

AH4MT160R33A4YTD

AH4MT	Серия
160	Типоразмер
R33	Исполнение вала: цилиндрический вал Ø40 мм, шпонка 12x8x70
A4	Тип фланца: квадрат 140x140
Y	Присоединения: P(A; B): G3/4’’; дренаж T: G1/4''
TD	Защита уплотнения вала от пыли и грязи

2. Технические характеристики:

типоразмер		**160**
Рабочий объем	$см^3$/об	158,8
Перепад давления, бар	Ном.	200
	Макс.[1]	240
	Пик.[2]	280
Крутящий момент, Нм	Ном.	450
	Макс.[1]	559
	Пик.[2]	663
Скорость вращения	Об/мин	10-625
Номинальный расход	л/мин	100
Номинальная мощность	кВт	20.1
Вес	кг	20.3

Макс.[1] – разрешенная нагрузка не более 10% в минуту;

Пик.[2] – разрешенная нагрузка не более 1% в минуту.

		Давление (МПа)					Ном.	Макс.
		4	8	10	12	16	20	24
Расход (л/мин)	10	85[1] / **61[2]**	169 / **60**	219 / **59**	264 / **57**	347 / **55**	429 / **51**	514 / **45**
	20	86 / **123**	174 / **122**	225 / **119**	266 / **116**	357 / **111**	441 / **105**	535 / **97**
	40	87 / **254**	173 / **251**	226 / **248**	266 / **241**	366 / **235**	452 / **226**	550 / **216**
	60	79 / **378**	171 / **374**	226 / **369**	266 / **363**	366 / **356**	450 / **347**	549 / **337**
	80	75 / **502**	166 / **499**	220 / **495**	265 / **488**	364 / **480**	447 / **472**	544 / **457**
Ном.	100	67 / **626**	154 / **623**	209 / **618**	258 / **610**	355 / **602**	437 / **594**	536 / **581**
Макс.	125	56 / **785**	142 / **779**	211 / **773**	251 / **765**	345 / **756**	430 / **746**	530 / **729**

X[1]- момент (Нм)

Y² – скорость (об/мин)

3. Габаритные и присоединительные размеры:

A4: квадратный фланец 140x140

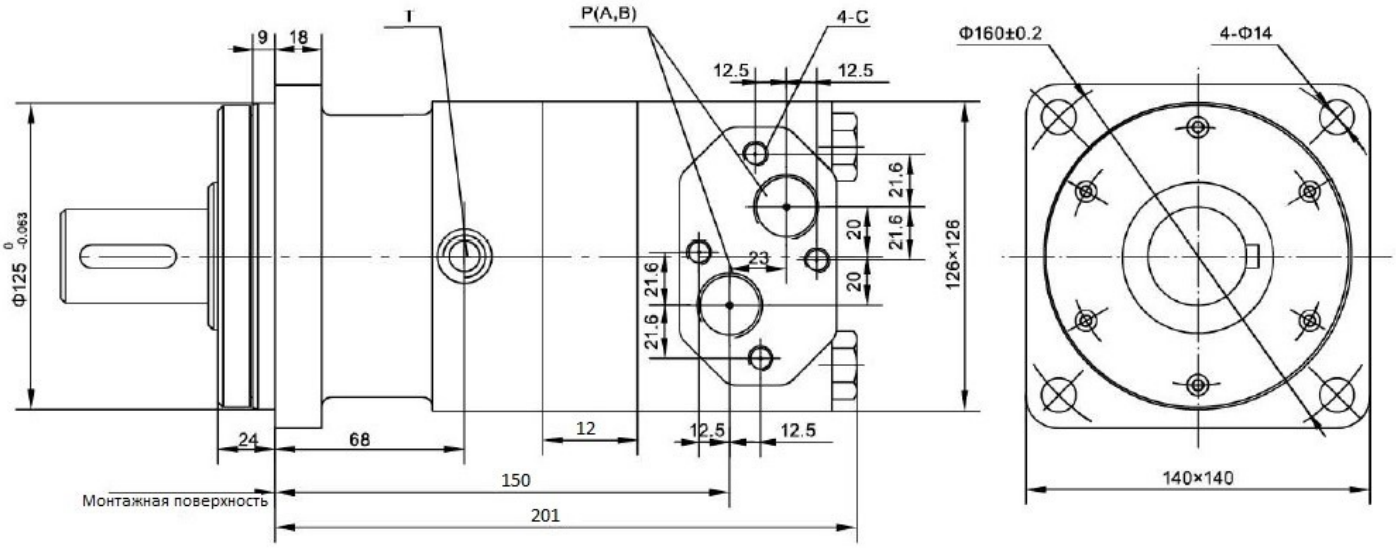

4. Исполнение вала:
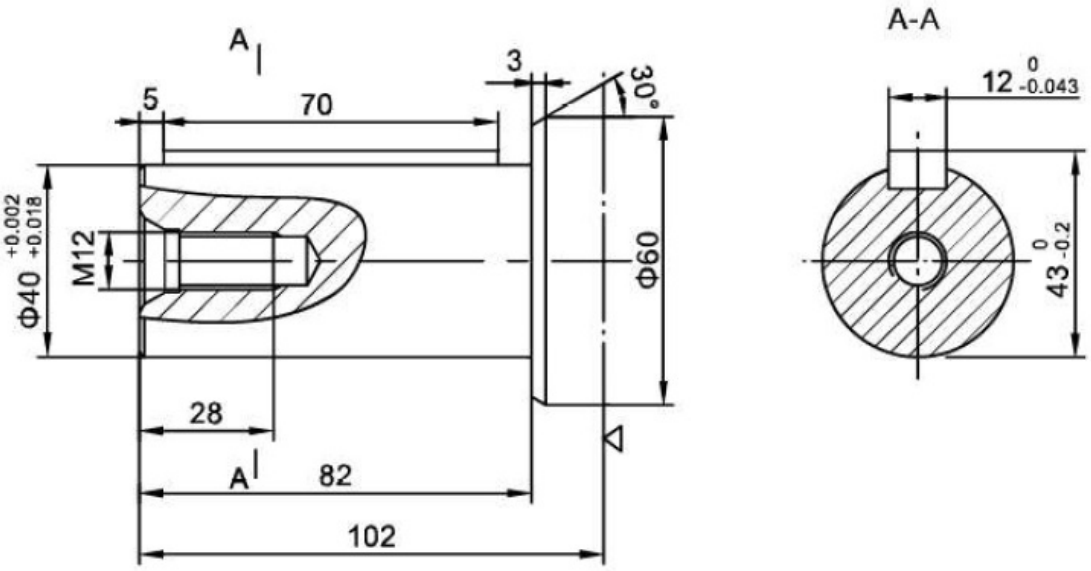
R33: цилиндрический вал Ø40 мм, шпонка 12x8x70