

1. Код

HPL2-50

HPL2	Серия
50	Типоразмер
-	Реверсивный
-	Порты подключения G 1", задние и боковые


2. Технические характеристики:

Типоразмер		50
Рабочий объем	см ³ /об	50,5
Максимальное продолжительное давление	бар	200
Максимальное временное давление ¹	бар	230
Максимальное пиковое давление ²	бар	250
Минимальная скорость вращения	об/мин	600
Максимальная скорость вращения	об/мин	2200
Направление вращения		Реверсивное
Максимальная радиальная нагрузка	F _r	40,5 кН
Максимальная осевая нагрузка	F _a	31,5 кН
Присоединительный фланец		По ISO 7653, 4 отв. Ø80мм
Вал		По DIN5462, b8x32x36 (ISO14)
Порты подключения		G 1", задние и боковые. Боковые порты заглушены металлическими заглушками.

1 – максимум 20 секунд,

2 – максимум 6 секунд

3. Габаритные и присоединительные размеры:

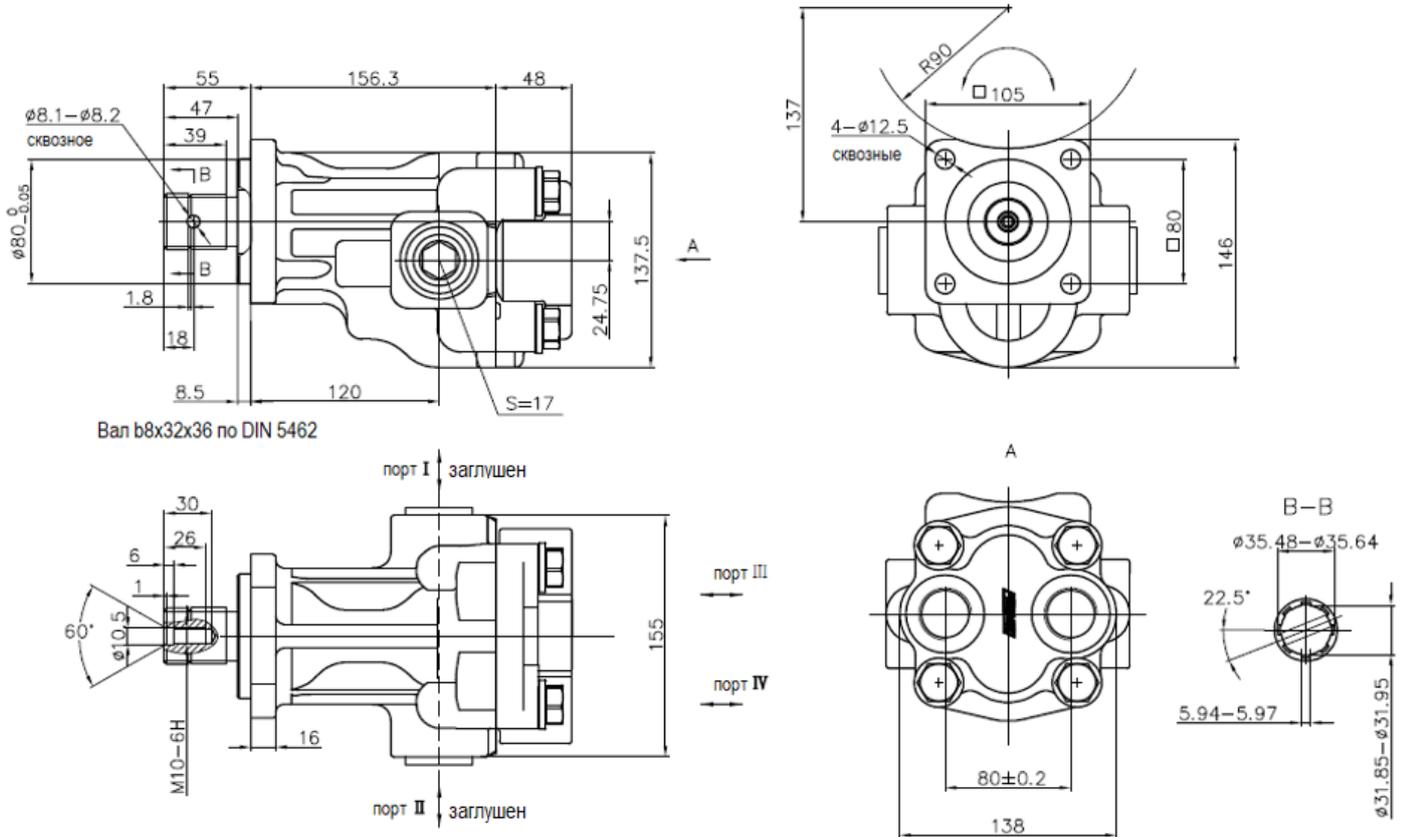

Размеры портов I, II, III, IV:

