



L-Z1S – обратные клапаны модульного типа

Технические характеристики:

Типоразмер		6	10
Максимальное давление	бар	315	315
Максимальный расход	л/мин	40	100
Температура рабочей жидкости	°С	От -30 до +80	
Вязкость	мм ² /с	10 - 500	
Вес	кг	0.9	2.3
Чистота рабочей жидкости	NAS1638 класс 9; ISO4406 класс 20/18/15		

Код заказа:

L	-	Z	-	1S	-	6	-	A	-	2	-	---
↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
①		②		③		④		⑤		⑥		⑦

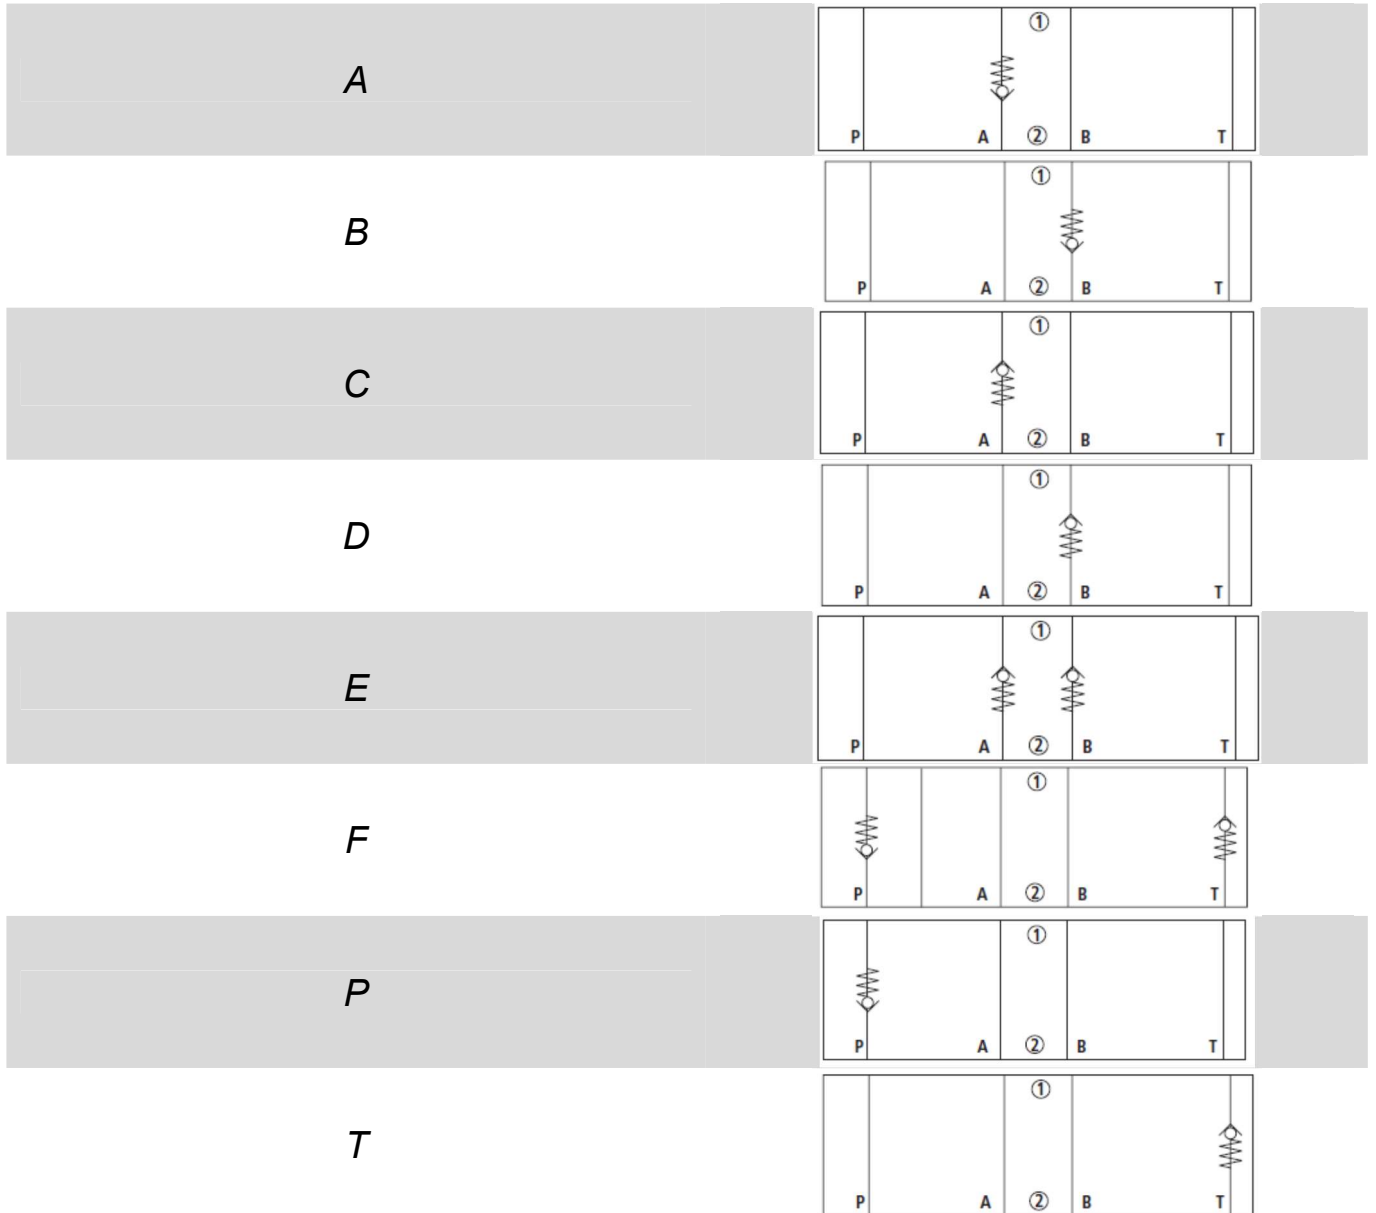
- ① Серия
- ② Исполнение: модульный клапан
- ③ Модель: обратный клапан
- ④ Типоразмер (Ду): 6, 10
- ⑤ Расположение клапана: A, B, C, D, E, F, P, T

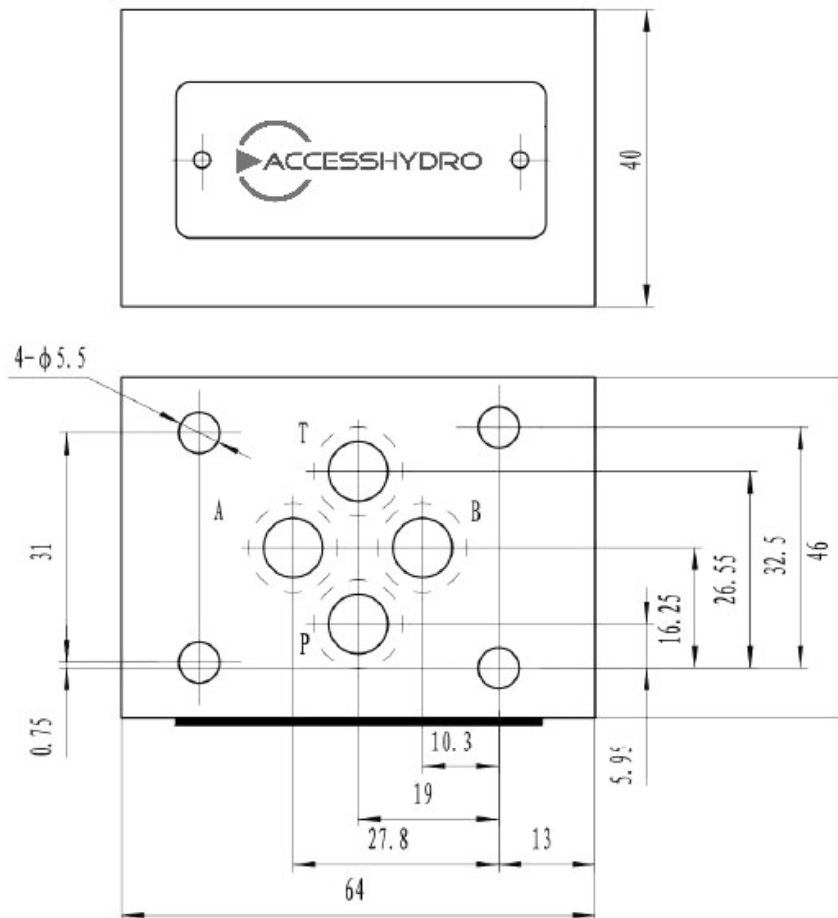
- ⑥ Давление открытие клапана:

1	0,5 бар
2	3 бар
3	5 бар

- ⑦ Тип уплотнения:

---	Нитрил-каучук (NBR)
V	фторкаучук FPM

Расположение клапана:


Габаритные и присоединительные размеры L-Z1S-6:

Габаритные и присоединительные размеры L-Z1S-10:
