AHOV – тормозные клапаны одностороннего действия

Технические характеристики:

Типоразмер		AHOV-3/8-50	AHOV-1/2-80	AHOV-3/4-120
Максимальное давление	бар	315	315	315
Максимальный расход	л/мин	50	80	120
Отношение		4,3:1	4,3:1	6,8:1
Температура рабочей жидкости	°C	От -20 до +70		
Вязкость	мм²/с	10 - 500		
Чистота рабочей жидкости	По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15			

Гидравлическая схема:



Габаритные и присоединительные размеры:

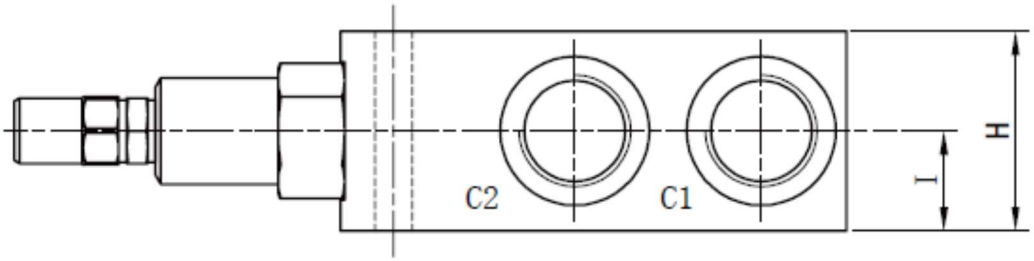

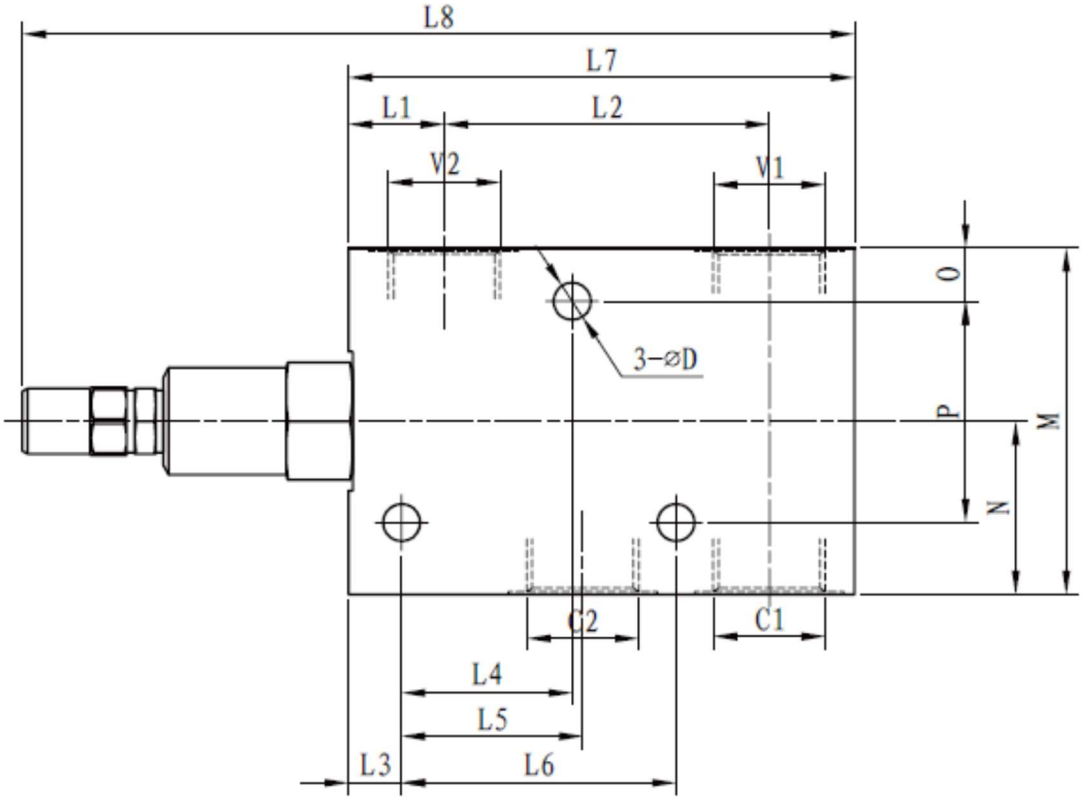

Модель	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	O	P	N	M	I	H	ØD	V1 C1 V2 C2
AHOV-3/8-50	18	61	10	32	34	48	95	145.5	5.5	41	28	56	15	30	7	G3/8
AHOV-1/2-80	18	61	10	32	34	51.5	95	147.5	10	41.5	32.5	65	18.75	32.5	7	G1/2
AHOV-3/4-120	30	84	10	---	30.5	70	130	192.5	10	70	45	90	22.5	45	10.5	G3/4