1. Код

AG2APG8F02S03RSS

AG2	Серия
A	Чугунные крышки
P	Количество секции: 1
G	Код давления: 250 бар
8	Код секции (типоразмер)
F02	Размеры входа/выхода: всасывание (фланец)- 30/M6/13; нагнетание – 30/M6/13
S03	Код вала и фланца: эвольвентный шлицевой вал DP=16/32; Z=9; α=30°
R	Вращение вала по часовой стрелки
SS	Расположение входа/выхода – корпус

2. Технические характеристики:

Код секции (типоразмер)		**8**
Рабочий объем	$См^3$/об	8.0
Номинальное давление	бар	250
Максимальное давления	бар	300
Минимальная скорость вращения	Об/мин	500
Номинальная скорость вращения	Об/мин	2000
Максимальная скорость вращения	Об/мин	3500
Номинальный расход	л/мин	15
Потребляемая мощность (при номинальных условиях)	кВт	7

3. Графические характеристики:

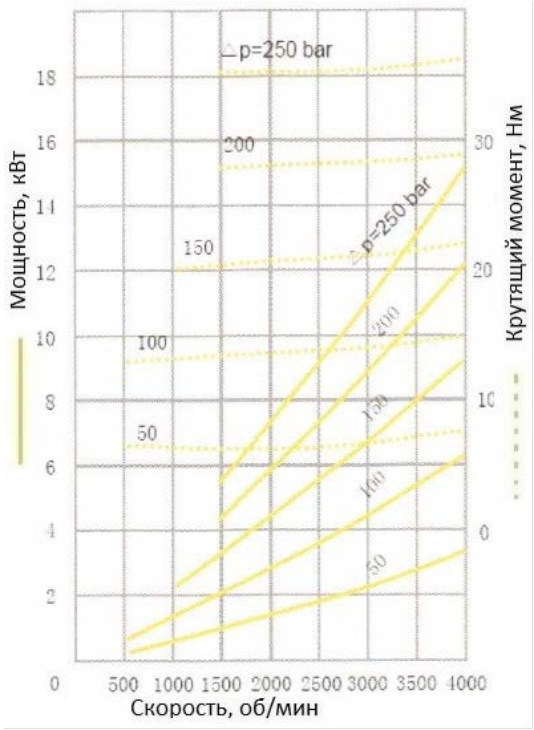

4. Габаритные и присоединительные размеры:

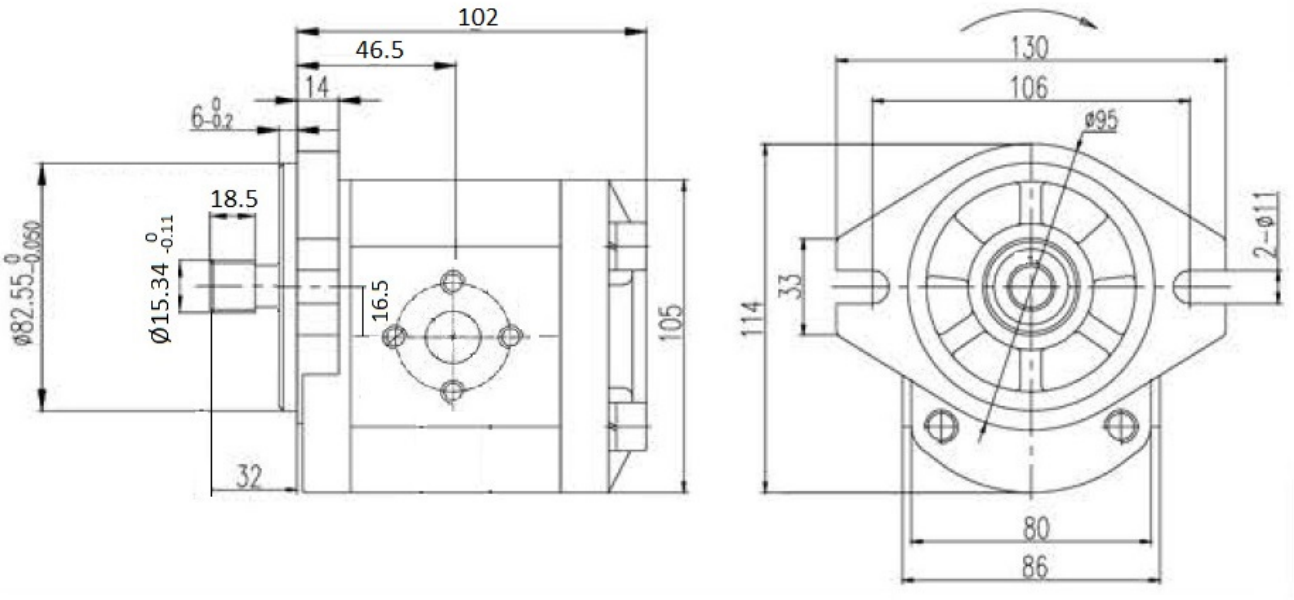
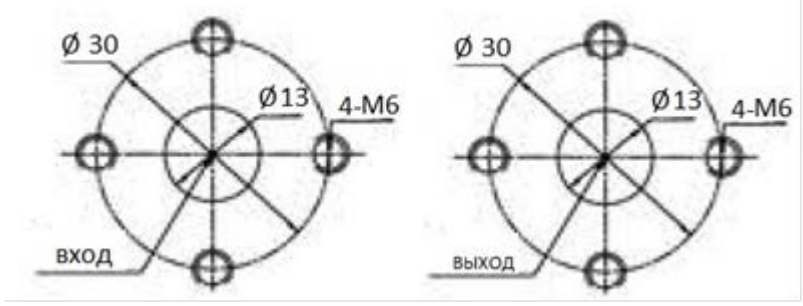
5. Размеры входа/выхода: