




# L-PA/PAW – разгрузочные клапаны непрямого действия

# Технические характеристики:

Типоразмер		10	20	30	
Максимальное давление	бар	315			
Максимальный расход	л/мин	40	100	250	
Температура рабочей жидкости	°C	От -20 до +70			
Вязкость	мм²/с	10 - 500			
Page VF	L-PA	3.8	7.9	12.3	
Вес, кг	L-PAW	5.3	9.4	13.8	
Чистота рабочей жидкости	NAS1638 класс 9; ISO4406 класс 20/18/15				



### Код заказа:



- (1) Серия
- (2) Модель: разгрузочный клапан
- З Управление:

**4**) Типоразмер (Ду): 10, 20, 30

(5) Тип управления:

Α	Нормально закрытый
В	Нормально открытый

Без гидрораспределителя

С гидрораспределителем

W

6 Тип регулятора:

1	Вентиль
2	Винт с защитным колпаком

(7) Диапазон настраиваемого давления:

80	20-80 бар	
160	80-160 бар	
315	160-315 бар	

8 Код управляющих гидролиний:

	Внутренний подвод и отвод давления
Υ	Внутренний подвод давления, внешний отвод давления (дренаж)
	г внешний отвод давления (дренаж <i>)</i>

- (9) Напряжение питания управляющего гидрораспределителя: AC220; DC24
- (10) Гидрораспределитель:


	Без ручного управления золотниког					
N	С ручным управлением золотником					

- (11) Тип электрического разъёма гидрораспределителя: ---; Z5L
- 12 Тип уплотнения:

	Нитрилкаучук (NBR)
V	Фторкаучук FPM




### Схематическое обозначение:

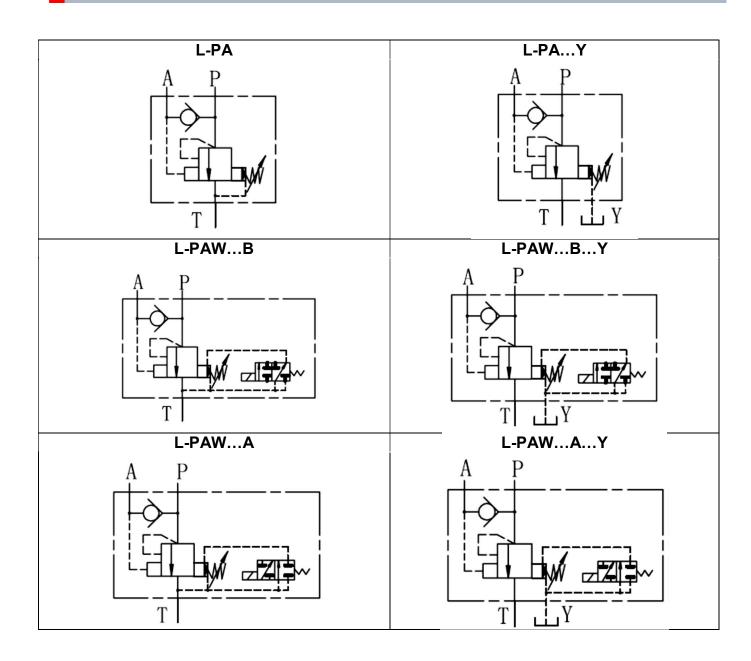



# Габаритные и присоединительные размеры (стыковой монтаж):

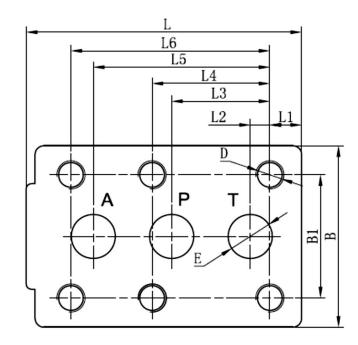

Типоразмер	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	В	B1	D	ØE
10	94	16.6	7.1	35.7	42.9	62.7	/	84	66.7	4-M10/20	3-10
20	158	14.3	11.1	55.6	66.7	100	112.7	103	66.9	4-M16/25	3-25
30	199	14.8	12.7	76.2	88.9	127	139.7	118.5	82.5	4-M18/25	3-32