

1. Код

АНСOWC-1/2-60

АНСOWC Модель - двухсторонние тормозные клапаны


1/2 Тип резьбы (гидропорты): G1/2"

60 Максимальный расход: 60 л/мин

2. Технические характеристики:

| Модель | | АНСOWC |
|------------------------------|--|---------------|
| Давление | бар | 60-350 |
| Расход | л/мин | 15-60 |
| Температура рабочей жидкости | °C | От -20 до +60 |
| Вязкость | мм ² /с | 10 - 500 |
| Отношение площадей | | 1:4,25 |
| Чистота рабочей жидкости | По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 | |

3. Габаритные и присоединительные размеры:

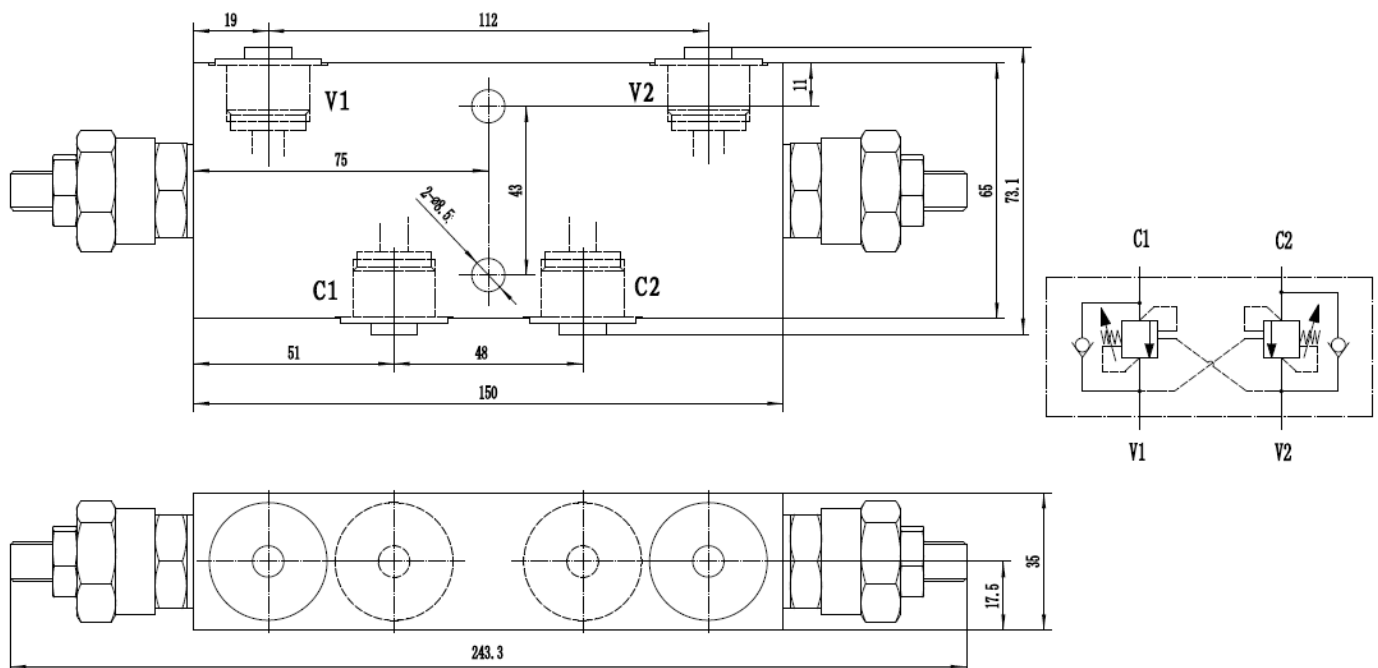

Порты V1, V2, C1, C2 выполнены резьбовыми отверстиями BSPP G1/2" (ISO 1179-1, резьба "G" ISO 228-1).