

1. Код

АН-Т11-В-24DC

АН-Т	Серия: маслоохладители
11	Типоразмер: 11
В	Байпасный клапан: 3,0 бар
24DC	Напряжение питания электровентилятора: 24В постоянный ток

2. Технические характеристики:

Внимание:

Подбор маслоохладителя производится на основании графика производительности маслоохладителя. Смотрите: рис. 2 в п. 5.

Типоразмер		11
Номинальный поток рабочей жидкости ¹	л/мин	30-120
Давление открытия байпасного клапана	бар	3,0
Температура включения вентилятора ²	°С	60
Напряжение питания электродвигателя	В	24
Мощность электродвигателя	Вт	240
Частота вращения вентилятора	Об/мин	2700
Пылевлагозащищённость	IP	68

1 – значения потока приведено из условий нормального протекания рабочей жидкости.

2 – датчик температуры включения вентилятора поставляется отдельно. Температура включения приведена для датчика на 60°С. О возможностях поставки датчика с другой температурной характеристикой включения уточняйте у сотрудников AccessHydro.

3. Описание:

Маслоохладитель представляет собой радиатор и вентилятор, смонтированные на монтажной рамке. Габаритные и присоединительные размеры указаны на рис. 1.

Маслоохладитель предназначен для монтажа в возвратную магистраль гидравлической системы в бак.

При протекания гидравлической жидкости через маслоохладитель происходит её пассивное охлаждения за счёт рассеивания тепла по внешним поверхностям радиатора. Включение вентилятора происходит при достижении гидравлической жидкостью температуры порога срабатывания температурного датчика (поставляется отдельно). Воздушный поток от работающего вентилятора увеличивает степень охлаждения рабочей жидкости.

Производительность маслоохладителя представлена на рис.2.

4. Габаритные и присоединительные размеры:

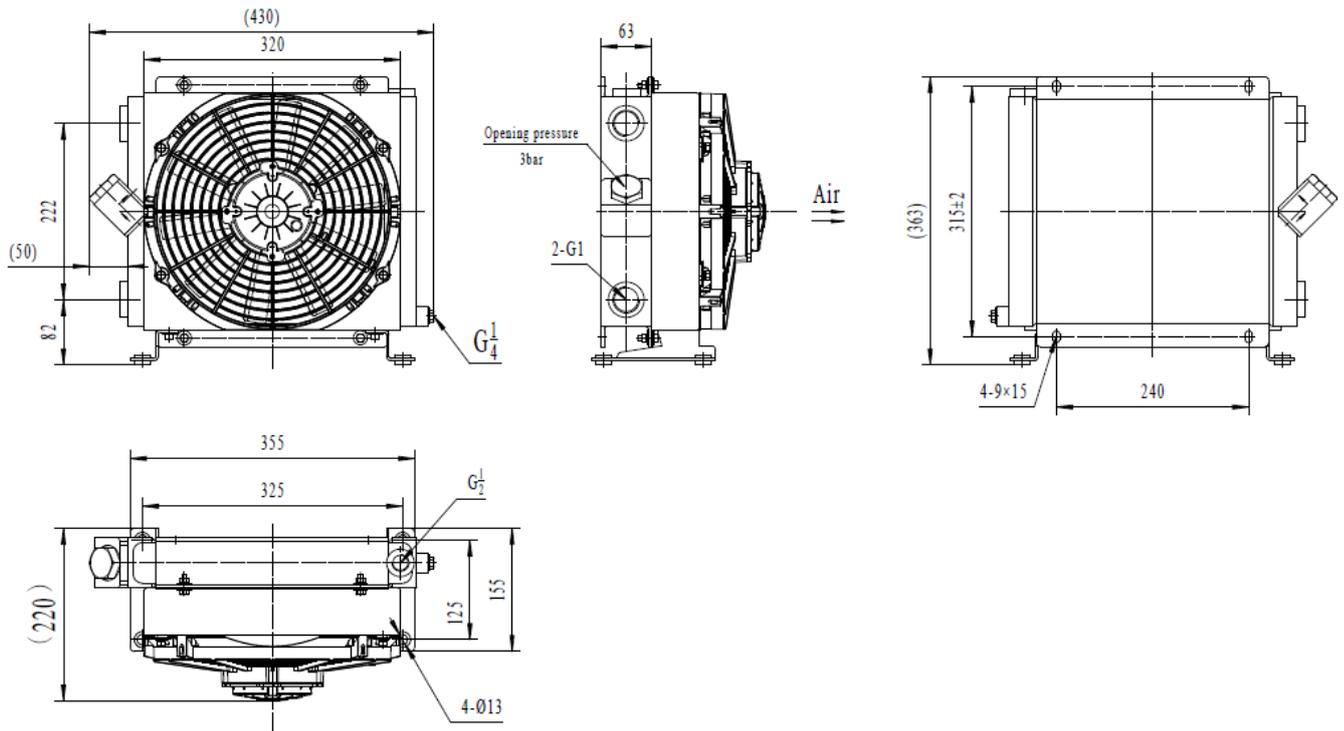


Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры АН-Т11-В-24С

5. Производительность:

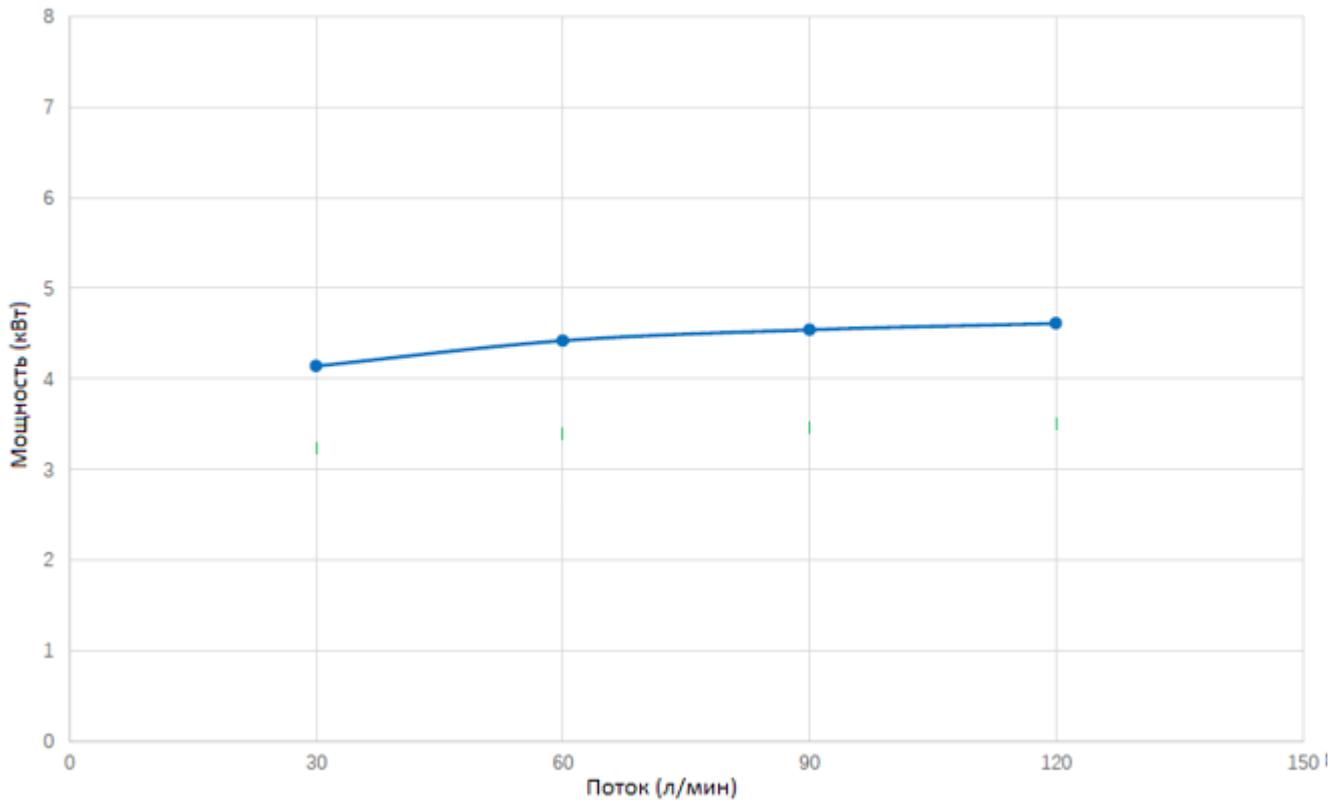


Рис. 2. Производительность маслоохладителя АН-Т11-В-24С при перепаде температуры 20°С