


## АНКВ – гидрозамки одностороннего действия

### Технические характеристики:

Модель		АНКВ-1/4-15	АНКВ-3/8-35	АНКВ-1/2-50
Максимальное давление	бар	315	315	315
Максимальный расход	л/мин	15	35	50
Температура рабочей жидкости	°С	От -30 до +80		
Вязкость	мм <sup>2</sup> /с	10 - 500		
Передаточное отношение		4:1	5.2:1	4:1
Чистота рабочей жидкости		По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15		

### Габаритные и присоединительные размеры:

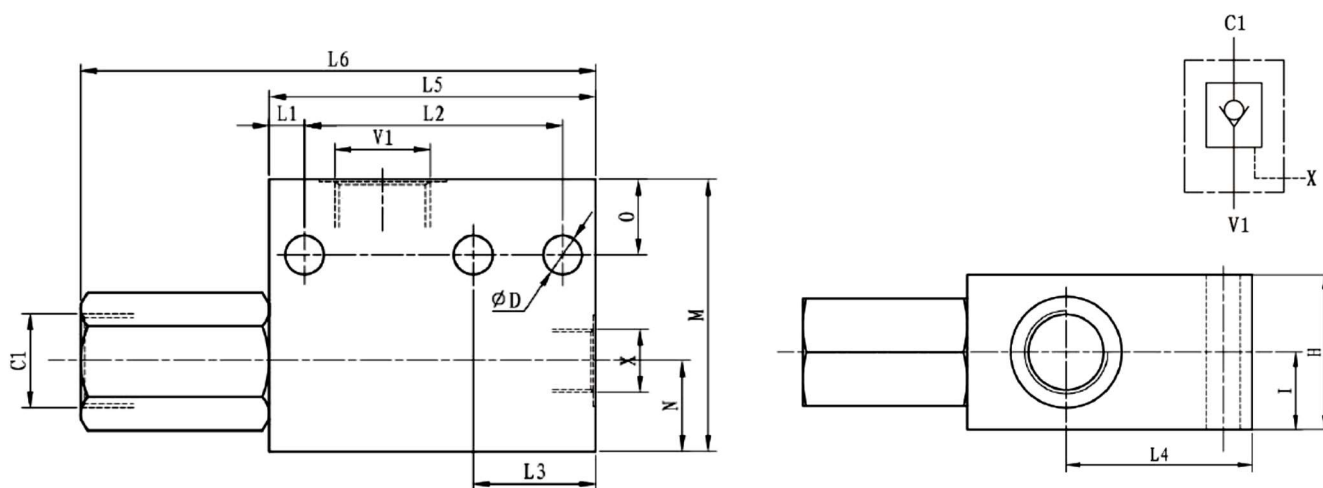

Модель	L1	L2	L3	L4	L5	L6	O	N	M	I	H	X	ØD	V1 C1
АНКВ-1/4-15	---	---	21	36	54	87	8	15	45	15	30	G1/4	6.5	G1/4
АНКВ-3/8-35	---	---	22	37	54	82	9	13	40	15	30	G1/4	6.3	G3/8
АНКВ-1/2-50	7.75	56.5	---	47	72	113.5	17	20	60	19.5	30	G1/4	8.5	G1/2