



АНДС – обратные клапаны

Технические характеристики:

Типоразмер		6	8	10	15	20	25	30
Дюймовая резьба		G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
Метрическая резьба		M14x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2
Максимальное давление	бар	315	315	315	315	315	315	315
Максимальный расход	л/мин	15	30	40	120	200	300	400
Температура рабочей жидкости	°C	От -30 до +80						
Вязкость	мм ² /с	10 - 500						
Вес	кг	0.1	0.2	0.3	0.5	1	2.1	2.5
Чистота рабочей жидкости		По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15						

Код заказа:

АНДС	-	10	-	A	-	1	-	---
↓		↓		↓		↓		↓
①		②		③		④		⑤

① Модель

② Типоразмер

③ Исполнение:

A	Резьбовое
P	Фланцевое

④ Давление открытия клапана:


1	0,5 бар
2	1,5 бар
3	3,0 бар
5	5,0 бар

⑤ Тип резьбы:

---	Трубная дюймовая
2	Метрическая


Габаритные и присоединительные размеры:

Исполнение: резьбовое

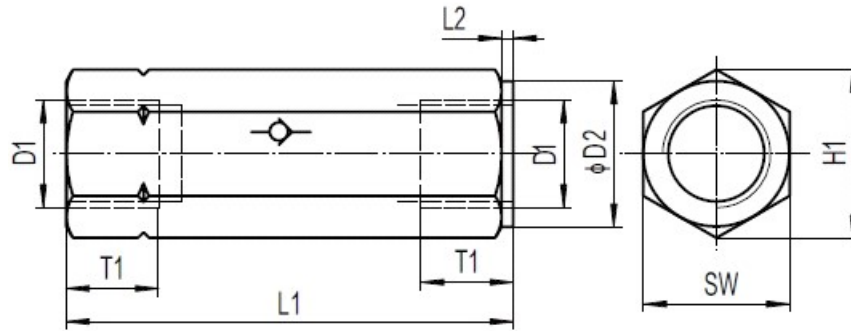

Типоразмер	6	8	10	15	20	25	30
D1	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
	M14x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2
ØD2	19	24	30	36	46	60	65
H1	21.5	27	34	40.5	53	69	75
L1	58	58	72	85	98	120	132
L2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
T1	12	12	14	16	18	20	22
SW	19	24	30	36	46	60	65

Исполнение: монтаж на плиту

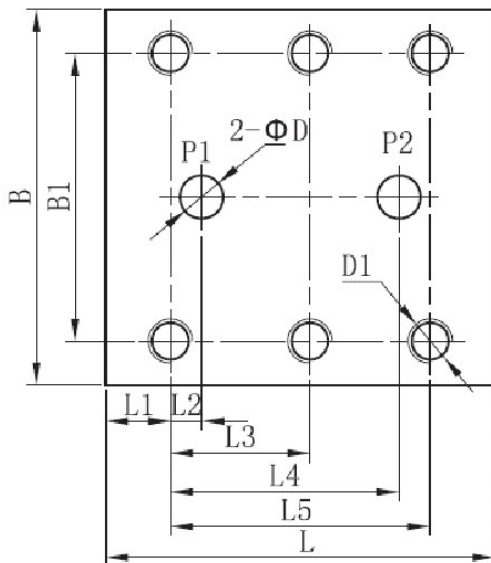

Типоразмер	10	20	30
B	87	110	128
B1	66.7	79.4	96.8
L	90	120	148
L1	23.5	23.4	27.8
L2	7.2	11.1	16.7
L3	---	---	42.1
L4	35.8	49.2	67.5
L5	42.9	60.3	84.2
D	11	22	28
D1	4-M10/20	4-M10/20	6-M10/20