L-MRB – дроссели

Технические характеристики:

Типоразмер		5							10				16		
Максимальный расход (A → B)	л/мин	0.2	0.6	1.2	3	6	10	15	10	16	25	50	60	100	160
Разность давлений (B → A)	бар	0.05	0.05	0.06	0.09	0.18	0.36	067	0.2	0.25	0.35	0.6	0.28	0.43	0.73
Максимальное давление	бар	210							315				315		
Вес	кг	1.38							3.4				7.57		
Температура рабочей жидкости	°C	От -30 до +80													
Вязкость	мм²/с	10 - 500													
Чистота рабочей жидкости	По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15														

Код заказа:

L-MRB	-	5	-	15	-	---
↓		↓		↓		↓
①		②		③		④

① Модель

② Типоразмер: 5, 10, 16

③ Максимальный расход (A → B)

④ Тип уплотнения: --- нитрил-каучук (NBR); **V** - фторкаучук FPM

Схематическое обозначение:



Габаритные и присоединительные размеры:

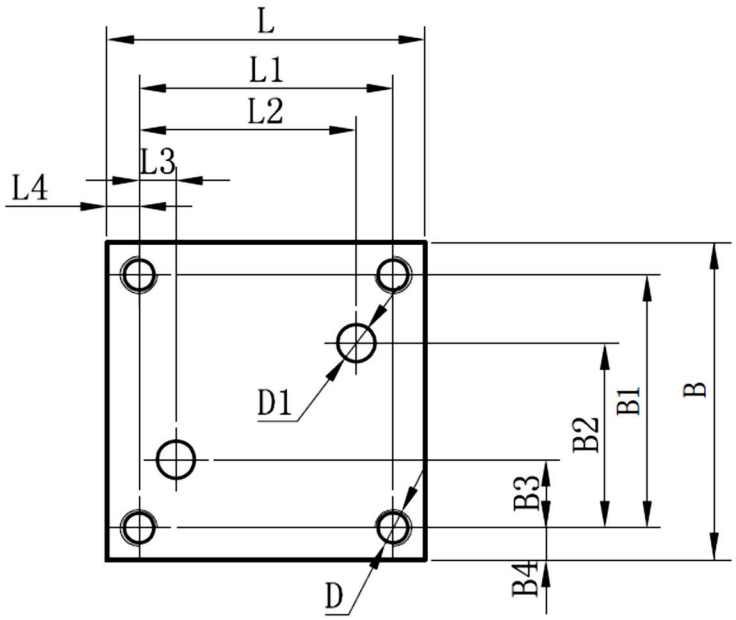

Типоразмер	B	B1	B2	B3	B4	L	L1	L2	L3	L4	D	ØD1
5	60	48	35	13	6	60	48	41	7	6	4-M5/12	2-6
10	101.5	82.5	71.6	30.1	9.5	95	76	55.1	9.6	8.5	4-M8/13	2-12
16	123.5	101.5	90.5	15	11	123.5	101.5	75	20.5	11	4-M10/25	2-20