1. Код

AH-A4VSO180LR2/30R-PPB13N00

AHA4VSO	Модель
180	Типоразмер
LR2	Регулятор мощности
30R	Направление вращения вала: по часовой стрелке
P	Тип уплотнения: нитрилкаучук (NBR)
P	Исполнение вала: цилиндрический вал Ø50, шпонка 14x9x80
B	Тип фланца: квадрат 200x200 по ISO 4-отверстия
13	Присоединения: всасывание S- SAE 3 ’’; нагнетание B- SAE 1 ¼”; дренаж T- M33x2
N00	Без внешнего насоса, без сквозного вала

2. Технические характеристики:

Типоразмер		**180**
Рабочий объем	$см^3$/об	180
Давление, бар	Ном.	350
	Макс.	400
Крутящий момент, Нм	ΔP=350 бар	1002
	ΔP=100 бар	286
Максимальная мощность	кВт	189
Максимальная скорость вращения	Об/мин	2100
Максимальный расход	л/мин	324
Вес	кг	102
Температура рабочей жидкости	°C	-40 ÷ +90
Вязкость	$мм^2$/с	10 - 1000
Чистота рабочей жидкости	По ISO4406 класс 20/18/15	

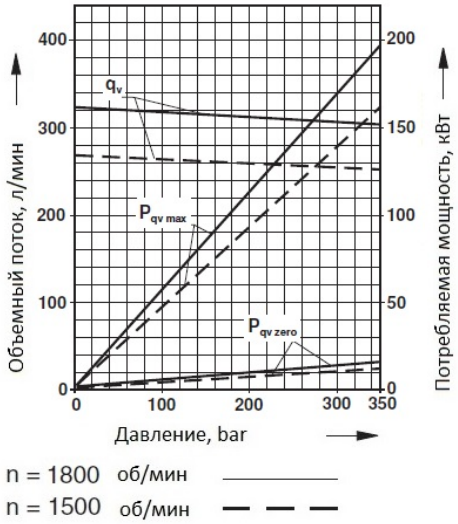

Схема регулятора LR2

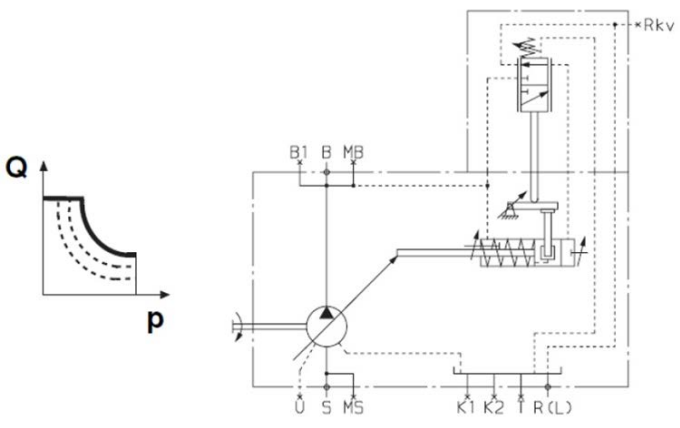
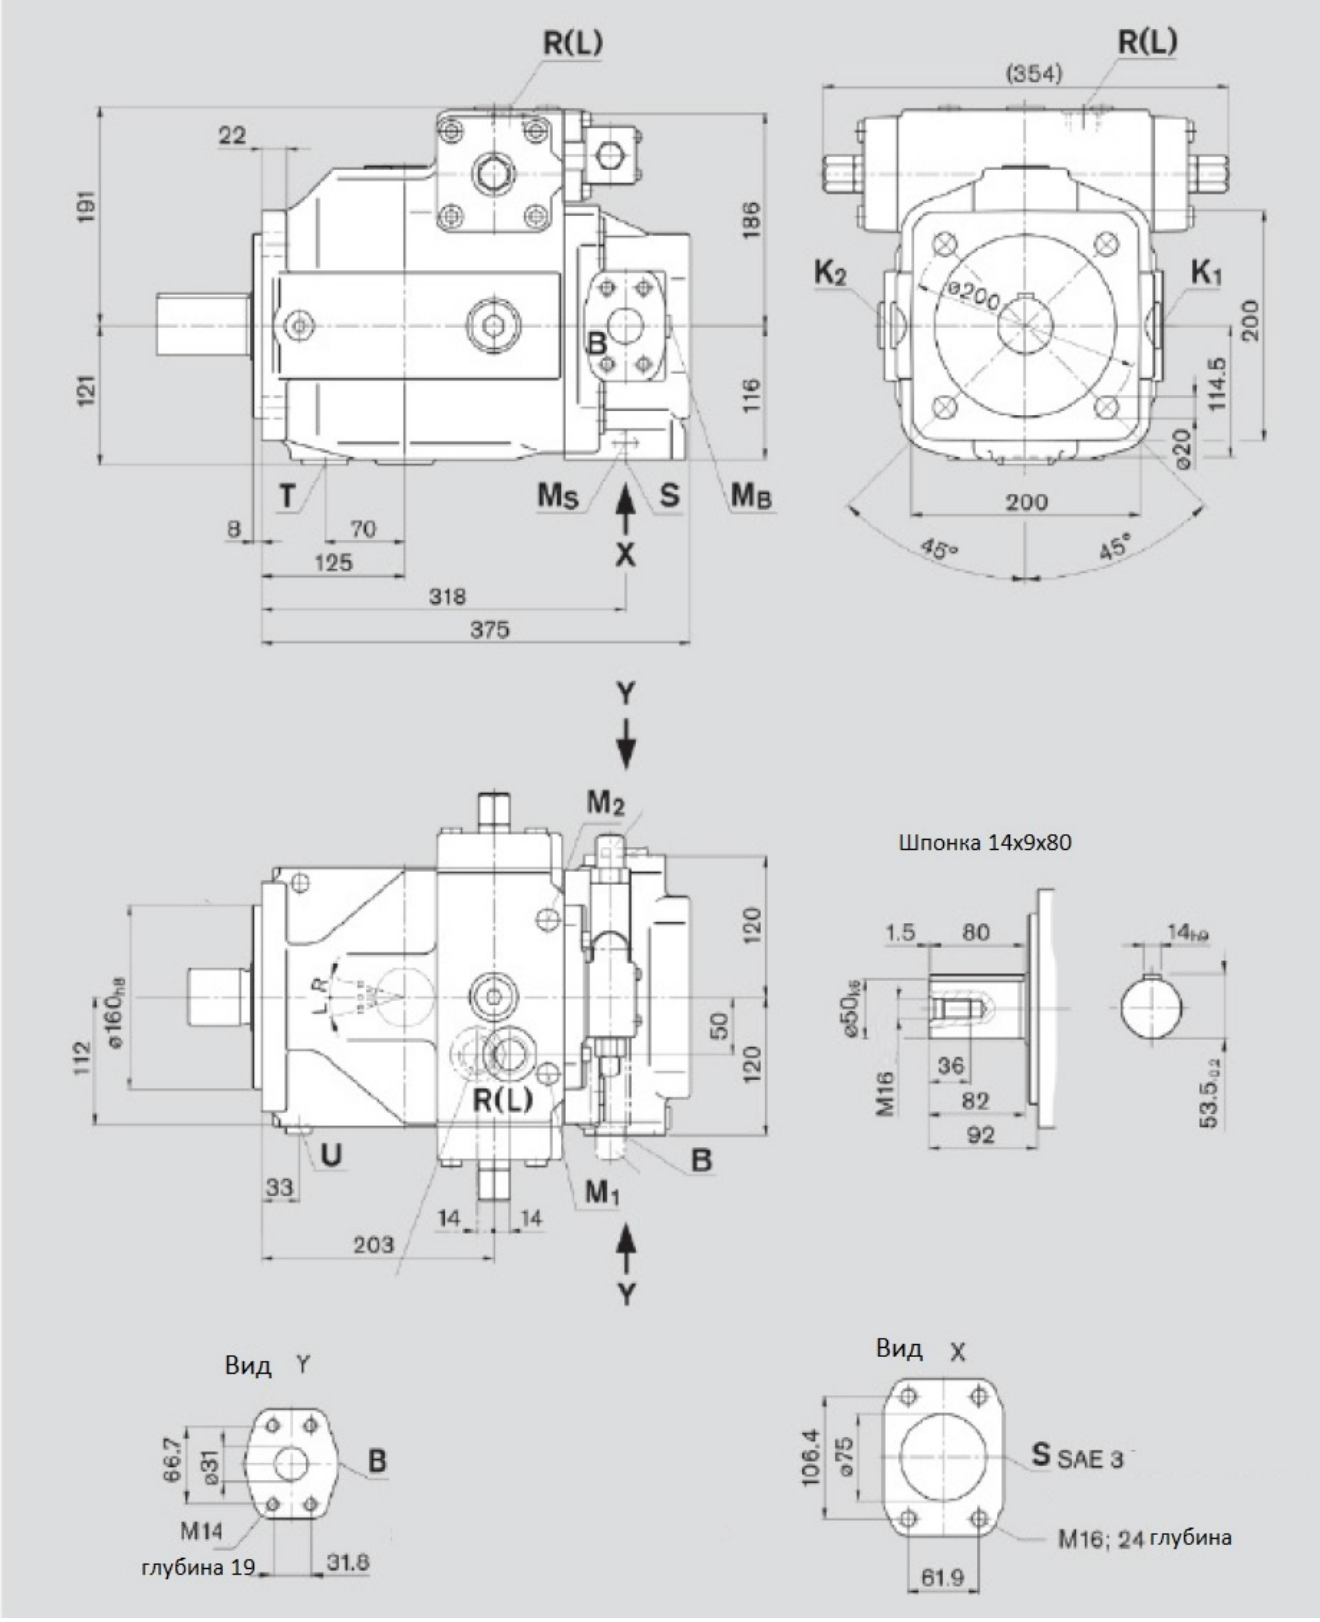
3. Габаритные и присоединительные размеры: