1. Код

4AHL-10E-12DC-N-Z5L

4AHL	Серия
10	Типоразмер
E	Схема распределения потока рабочей жидкости
Без обозначения	Пружинный возврат золотника
12DC	Постоянный ток, напряжение 12 В
N	Электромагнит с ручным управлением
Z5L	Тип электрического соединения с LED индикацией

2. Технические характеристики:

Типоразмер		**10**
Максимальное давление	бар	315
Максимальный расход	л/мин	120
Температура рабочей жидкости	°C	От -30 до +80
Вязкость	мм^2/с	2,8 - 500
Вес	кг	6
Чистота рабочей жидкости	По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15	

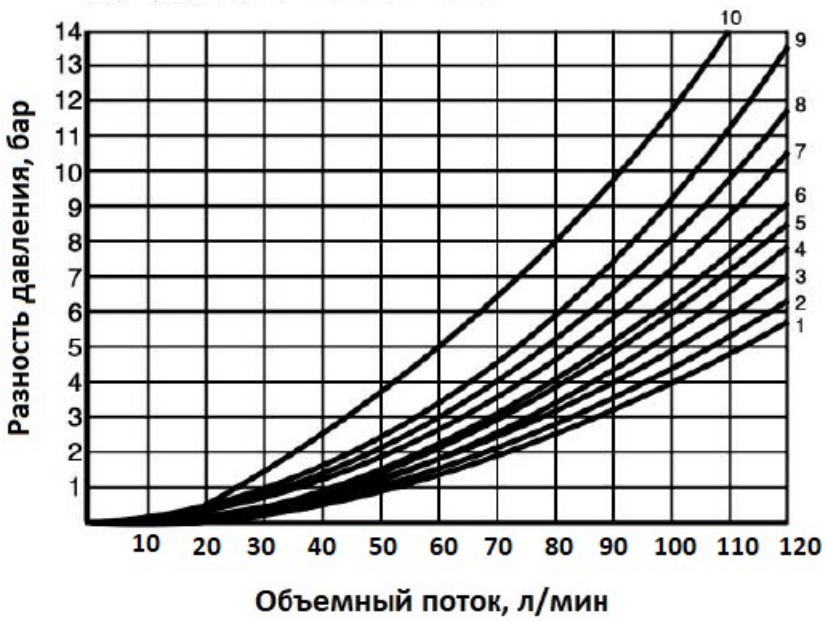

Позиция золотника			
P-A	**P-B**	**A-T**	**B-T**
1	1	4	4

3. Схема распределения потока рабочей жидкости:

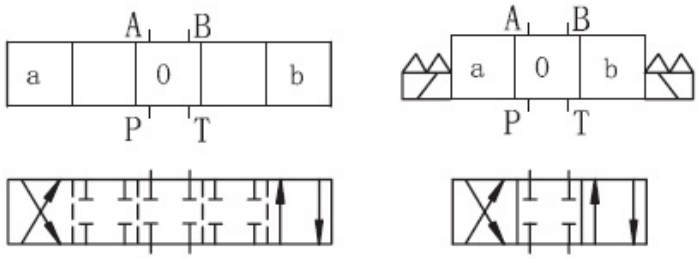

4. Габаритные и присоединительные размеры:

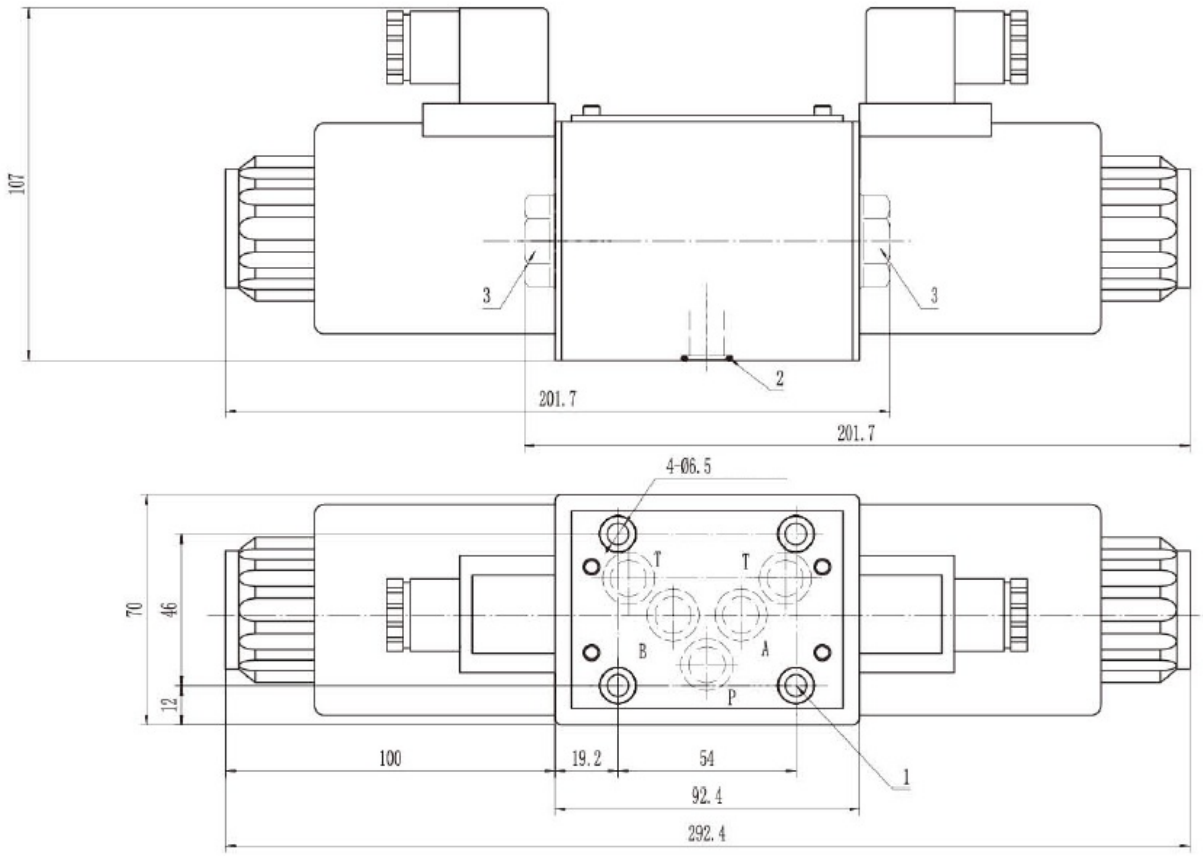
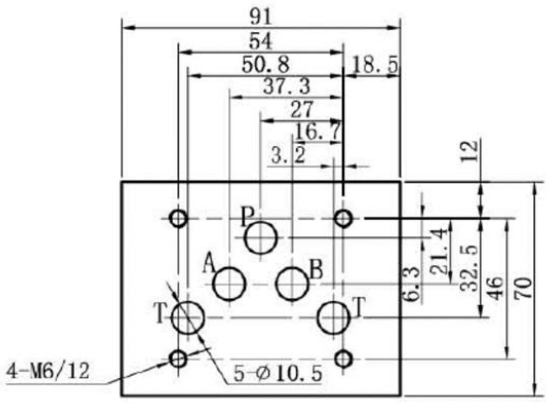
1	Болт	M6x40	4 шт
2	Резиновое кольцо для P. T. A. B.	Ø16x1.9	4 шт