

## 1. Код


### AG3/2ADPG43/16(L00/L69)Z05RSS

AG3/2	Серия
A	Чугунные крышки
DP	Количество секции: 2
G	Код давления: 250 бар
43/16	Код секции (типоразмер)
L00/L69	Размеры входа/выхода: всасывание (1) - G1"; нагнетание (1) - G1"; всасывание (2) - G3/4"; нагнетание (2) - G3/4"
Z05	Код вала и фланца
R	Вращение вала по часовой стрелке
SS	Расположение входа/выхода – корпус

## 2. Технические характеристики:

Код секции (типоразмер)		43	16
Рабочий объем	см <sup>3</sup> /об	43.0	16.0
Номинальное давление	бар	250	250
Максимальное давление	бар	300	300
Минимальная скорость вращения	об/мин	400	500
Номинальная скорость вращения	об/мин	2000	2000
Максимальная скорость вращения	об/мин	2800	3500
Номинальный расход	л/мин	82	30
Потребляемая мощность (при номинальных условиях)	кВт	34	11.5

## 3. Графические характеристики:

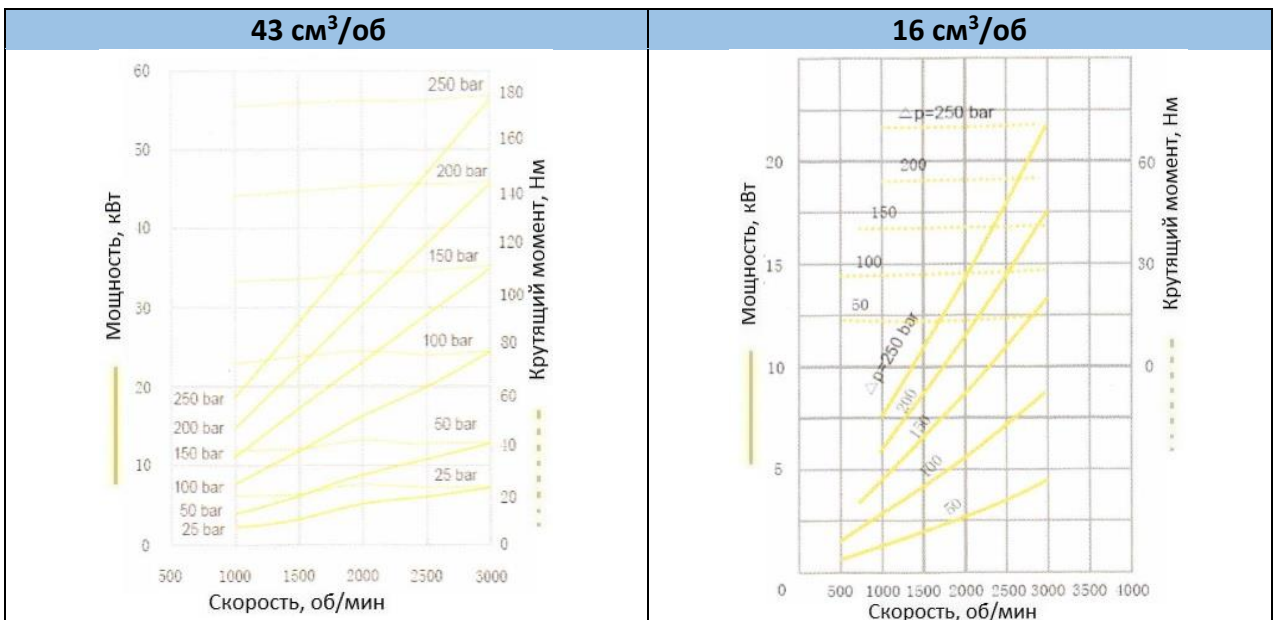

4. Габаритные и присоединительные размеры:

