

## 1. Код


### AG2ADPG16/4(L69/L04)Z03RSS

AG2	Серия
A	Чугунные крышки
DP	Количество секции: 2
G	Код давления: 250 бар
16/4	Код секции 1 и 2 (типоразмер)
L69/L04	Размеры входа/выхода: всасывание/нагнетание G3/4 (первой секции); всасывание/нагнетание G1/2 (второй секции)
Z03	Код вала и фланца
R	Вращение вала по часовой стрелки
SS	Расположение входа/выхода – корпус

## 2. Технические характеристики:

Код секции (типоразмер)		16	4
Рабочий объем	См <sup>3</sup> /об	16.0	4.0
Номинальное давление	бар	250	250
Максимальное давление	бар	300	300
Минимальная скорость вращения	Об/мин	500	500
Номинальная скорость вращения	Об/мин	2000	2000
Максимальная скорость вращения	Об/мин	3500	3500
Номинальный расход	л/мин	30	7.6
Потребляемая мощность (при номинальных условиях)	кВт	11.5	4

### 3. Графические характеристики:

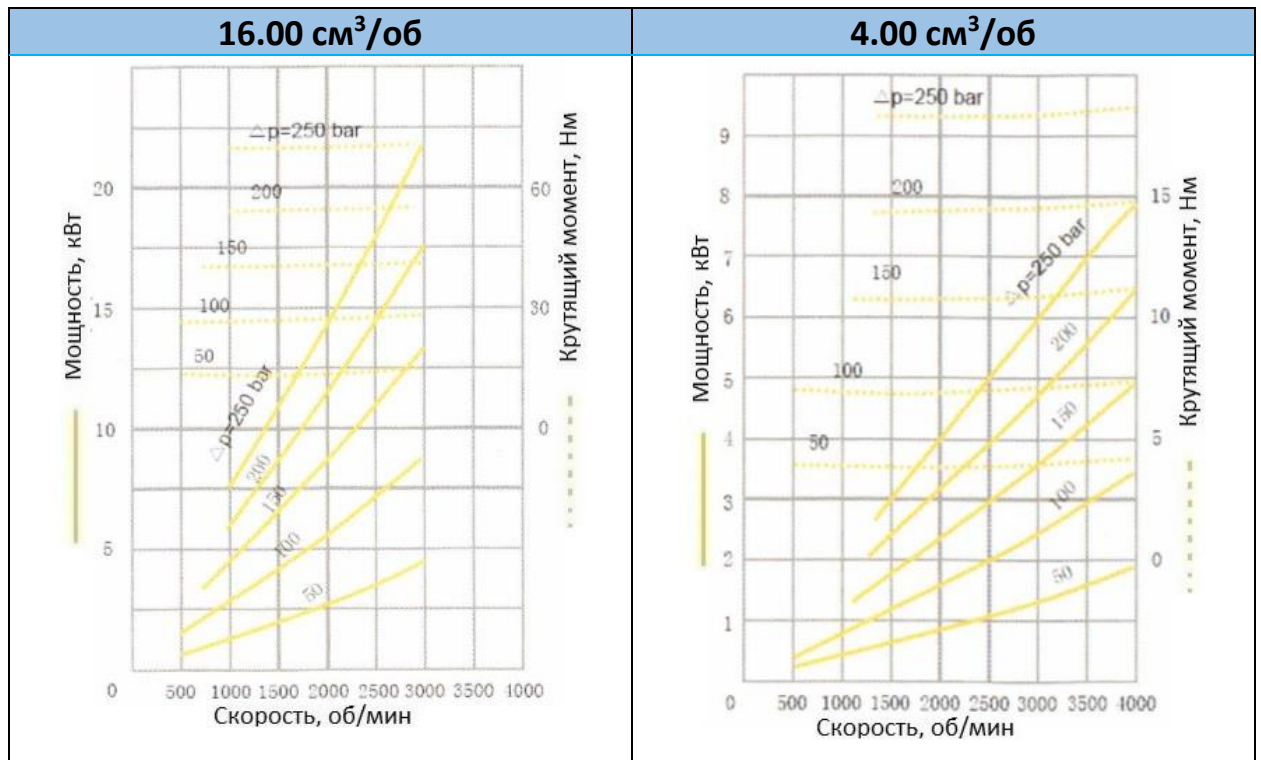

### 4. Габаритные и присоединительные размеры:

